ООО «НПП Старлинк»

ИНН 5018100439 КПП 771301001, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 45, корп. 1

Телефон: +7 (495) 290-36-90 / email: sales@cabeltov.ru / www.cabeltov.ru

Оптический кабель СЛ-ОКПЦ-Д2-2х2Е7-1,2

дроп-кабель, овального сечения, для подвеса и прокладки внутри помещений

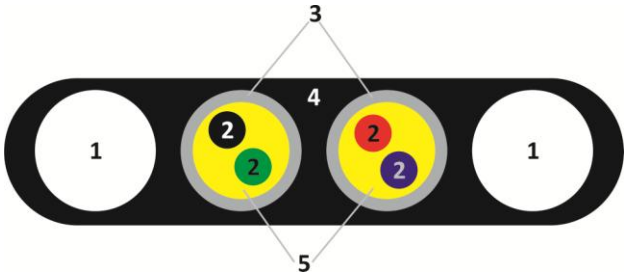

1 – Силовой элемент – стеклопруток, 2шт.
2 – Оптические волокна, 4шт.
3 – Полимерная трубка, 2шт.
4 – Оболочка – ПЭ высокой плотности.
5 – Гидрофобный заполнитель.

Количество волокон – **4 (2модуля по 2 волокна)**
Тип волокна – **G.657,** диаметр 245 мкм
Масса кабеля – **17,5** кг/км
Размеры кабеля по оболочке – **2,4 х 6,6 мм**
Допустимый радиус изгиба – **90 мм**
Допустимое усилие на сжатие – **3 кН / 10 см**
Допустимое усилие на растяжение – **1,2 кН**
Рабочая температура: **-60...+70 С°**

Преимущества. Два прочных и гибких стеклопрутка, расположенных симметрично по бокам от двух центральных трубок с оптическими волокнами, обеспечивают отличную механическую защиту от повреждений, что существенно увеличивает надежность кабеля. Полимерные модули, внутри которых уложены оптические волокна, гарантирует их сохранность в процессе транспортировки, монтажа и эксплуатации в широком температурном диапазоне. Оболочка – ПНД высокой плотности, стойкий к УФ-излучению.

Надёжный, прочный, лёгкий и дешевый дроп-кабель рекомендуется для подвеса на зажимах типа ODWAC и для прокладки в помещениях.

Особенности. В кабеле **СЛ-ОКПЦ-Д2-2х2Е7-1,2** в качестве силового элемента используются 2 стеклопрутка и 2 оптических модуля с волокнами, заключённые в общую оболочку из полиэтилена высокой плотности. Для дополнительной защиты волокна от влаги в модули закачан гидрофобный наполнитель. Диаметр стеклопрутков – 1,2-1,4мм. Кабель упругий, лёгкий, прочный. Хорошо изгибается в одной плоскости. Использовано волокно спецификации G.657.A1, что обеспечивает весьма малые радиусы изгиба при монтаже.

Поставка осуществляется строительными длинами от 1000 до 6000 м на кабельных барабанах от 60 до 100 см диаметром. Средний срок производства составляет 2 недели.

Выпускается по ТУ-3587-001-75276046-2013.
Декларация Федерального Агентства Связи – Д-КБ-3850 от 24 декабря 2014г.

Маркировка: **СЛ-ОКПЦ-Д2-2х2Е7-1,2**