НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ООО «НПП Старлинк»

ИНН 5018100439 КПП 771301001, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 45, корп. 1

Телефон: +7 (495) 290-36-90 / email: sales@cabeltov.ru / www.cabeltov.ru

---

Опт[illegible]

(1 одномодовое оптическое волокно + 2 медные жилы сечением 1 мм^2)

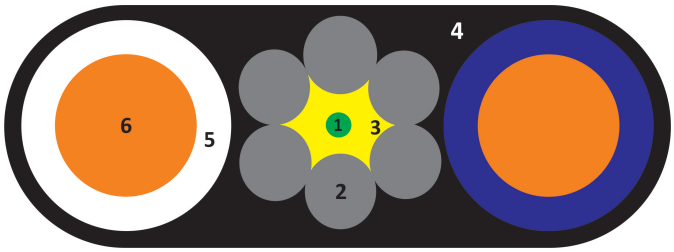

На рисунке: 1 - оптические волокна. 2 - броня из стальной оцинкованной проволоки. 3 - гидрофоб. 4 -полиэтиленовая оболочка. 5 - изоляция медных жил. 6 - медные жилы.

Основные характеристики:

Количество ооптических волокон: 1.
Тип волокон: 652, диаметр 245 мкм.
Масса кабеля: 80,6 кг/км.
Габариты кабеля: 4х8 мм.
Допустимый радиус изгиба: 50 мм
Допустимое усилие на сжатие: до 3 кН / 10 см.
Допустимое усилие на растяжение: 3,5 кН.
Допустимая длина пролета для подвеса: 100 м.
Рабочая температура: -60 - +70 С^o
Оболочка, не поддерживающая горение: Да.
Оболочка, устойчивая к УФ-лучам: Да.

Особенности конструкции: Плоский подвесной оптоэлектрический кабель с 1 одномодовым волокном и двумя электрическими медными жилами, сечением 1,0 мм^2, рассчитанными на напряжение до 220 В, силу тока до 6 А. Конструкция на основе бронированного оптического кабеля СЛ-ОКМБ 03НУ-1Е2-3,5.

Преимущества: Не имеющий аналогов оптоэлектрический кабель для подвеса. Прочная оболочка и бронированный оптический модуль обеспечивает повышенную устойчивость кабеля к разрушающим факторам и несанкционированным воздействиям, а также позволяет подвешивать кабель на пролеты до 100м. По стоимости - ниже затрат на отдельный медный электрический и бронированный оптический кабель. Небольшой вес (80,6 кг/км) и компактность кабеля обеспечивают быструю и удобную прокладку.

Рекомендуемое применение: Применяется для подвеса, горизонтальной и вертикальной прокладки в системах видеонаблюдения, сигнализации и связи, для питания удалённых устройств малой и средней мощности и одновременной передачи информации по одномодовым оптическим волокнам.

Кабели СЛ-ОЭК-П – новые не имеющие аналогов недорогие и удобные оптоэлектрические кабели для подвеса.

Поставка: Осуществляется строительными длинами от 1000 до 4200 м на кабельных барабанах от 40 до 80 см диаметром. Средний срок производства – 2 недели.

Выпускается по ТУ-3587-001-75276046-2013.

Декларация Федерального Агентства Связи № – КБ-3848 от 24.12.2014 г.

Маркировка: СЛ-ОЭК-П-НУ-(1Е2-3,5)+2х1,0)